

HI-POWER® Automatic GREASE Lubricators

กระปุกเติมจาระบีหล่อลื่นอัตโนมัติ

The GERMANY EHREN-URKUNDE IENA
Bronze Medal Awards



Motor Shaft/ Gear Motor Shaft



Rolling Shaft / Injection Molding;



Hyd. Guillotine Shear




Belt Pulley Shaft



Wind Mill Shaft

HI-POWER®
Automatic Grease Lubricator

สะดวก ติดตั้งได้กับเครื่องจักรทุกประเภท
รีฟิลใหม่ได้ทันทีเมื่อหมด&เติมเพิ่มได้ง่ายๆ
สามารถปรับอัตราการไหลของจาระบีได้

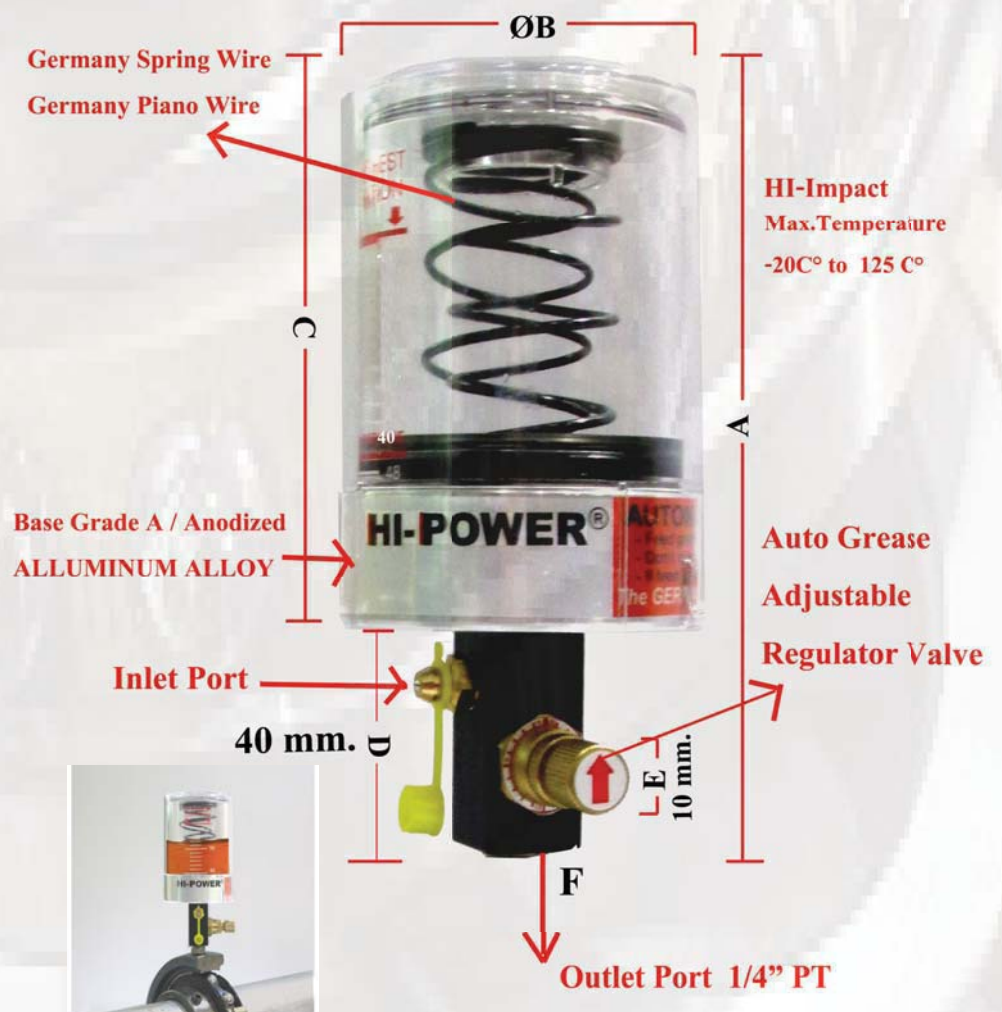

The Best & Hi-Quality Automatic Lubricators for All Bearings & All Machines

HI-POWER® DIMENSION

HI-POWER®	Grease Capacity	Cartridge Capacity Scale Max. Refilled	HI-POWER Auto Grease Lubricator Dimension (mm.)						Max Temperature	Spring Wire	Base Grade A
			A	ØB	C	D	E	F			
HGL- 60	60 g	75-90 g.	120.0	Ø55	80.0	40.0	10.0	1/4" PT	-20C°~125 C°	Germany Piano Wire	Anodize & Alluminum Alloy
HGL-125	125 g	150-180 g	134.5	Ø68	94.5	40.0	10.0	1/4" PT	-20C°~125 C°	Germany Piano Wire	Anodize & Alluminum Alloy


FREE IN PACKAGE : HGL-60 & HGL-125 Including 3 ea. x Fitting : 1/4"PT19, 1/8PT28, 1/16"UNF

ไฮ-เพาเวอร์ ชุดหล่อลื่นเครื่องจักร/หล่อลื่นอัตโนมัติ

HI-POWER® Automatic GREASE / OIL Lubricators
กระปุกเติมจารบี / น้ำมัน อัตโนมัติ




Motor Shaft/ Gear Motor Shaft

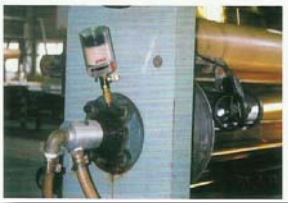

Rolling Shaft / Injection Molding;



Hyd. Guillotine Shear

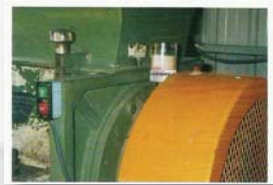

Belt Pulley Shaft



Wind Mill Shaft

HI-POWER®



ติดตั้งได้กับเครื่องจักรทุกประเภท
หมดแล้วสามารถเติมรีฟิลใหม่ได้ (Refill)
สามารถปรับอัตราการไหลของจารบี/น้ำมันได้



ไฮ-เพาเวอร์ ชุดหล่อลื่นเครื่องจักร/หล่อลื่นอัตโนมัติ